


Šūšana ar šujmašīnu

1. uzdevums. Izpēti šujmašīnas uzbūvi.

Sasniedzamais rezultāts: atkārtot un nostiprināt zināšanas par šujmašīnas uzbūvi un tās darbības principiem.

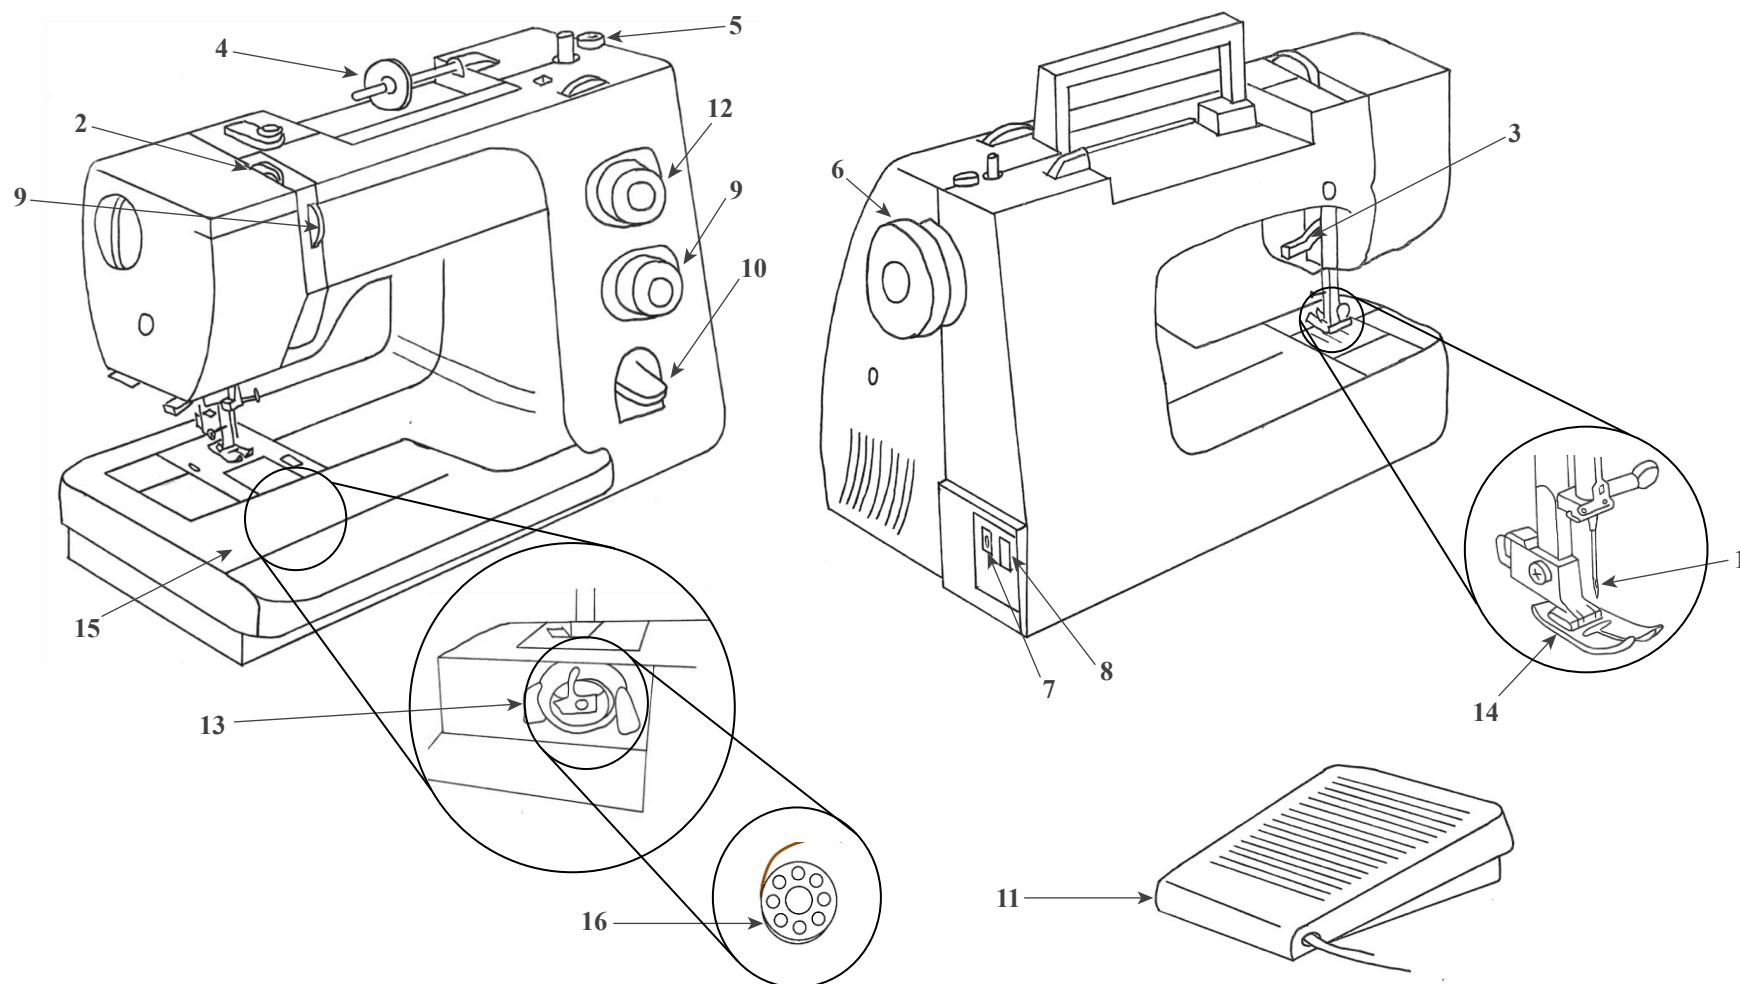

1.	Adata Sākot un beidzot šūt, adai vienmēr jābūt paceltai virs pēdiņas.
2.	Diega pievilcējsvira Sākot šūt, diega pievilcējsvirai vienmēr jābūt paceltai. To var pacelt, griežot spararatu pret sevi.
3.	Piespiedējpēdiņas pacēlājsvira Sākot šūt, nolaiž pacēlājsviru (piespiedējpēdiņu). Beidzot šūt, paceļ pacēlājsviru (piespiedējpēdiņu).
4.	Diega spolītes turētājs
5.	Apakšējā diega spolītes turētājs Diegs tiek uztīts uz apakšējā diega spolītes pirms ievietošanas kuģītī.
6.	Spararats Spararatu griežot pret sevi, paceļ virs auduma vai iedur audumā adatu un kustina diega pievilcējsviru.
7.	Rozete Pievieno un atvieno šujmašīnu no elektrības un pedāļa.
8.	Šujmašīnas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
9.	Dūriena garuma un platuma regulētāji
10.	Atpakaļgaitas svira Sviru tur piespiestu, lai šujmašīna šūtu atpakaļgaitā. Uzsākot un beidzot šūt vīli, šādā veidā tā tiek nostiprināta, lai neirtu laukā.
11.	Pedālis Uz pedāļa liek pusi pēdas – jo stiprāk to spiež, jo ātrāk šujmašīna šuj.
12.	Dūriena veidu regulators Izvēlas mašīndūrienu, zigzaga dūrienu vai citu dūrienu.
13.	Kuģītis jeb spolītes vāciņš Lai apakšējais diegs iznāktu virspusē, ar kreiso roku pietur ievērtu augšējo diegu, bet ar labo roku griež spararatu tā, lai adai vienu reizi nolaistos šujmašīnas pamatnē un no jauna paceltos virs tās. Uzmanīgi pavelkot augšējo diegu, apakšējais diegs iznāks virspusē. Abus diegu galus noliek uz aizmuguri aiz piespiedējpēdiņas.
14.	Piespiedējpēdiņa Pirms šūšanas sākšanas audumu/-us novieto zem piespiedējpēdiņas, kuru nolaiž uz auduma ar piespiedējpēdiņas sviru. Zem piespiedējpēdiņas atrodas zobstienis, kurš šūšanas gaitā virza uz priekšu audumu. Pēc darba pabeigšanas uz zobstieņa jāuzliek auduma gabaliņš un jānolaiž piespiedējpēdiņa.
15.	Korpasa vāks Glabā šujmašīnas detaļas, nepieciešamos instrumentus šujmašīnas labošanai un regulēšanai.
16.	Diega spole Apakšējais pavediens, ko ver kuģītī. Diega pavediens tiek šūts pa auduma apakšējo pusi.

2. uzdevums. Ieraksti, kādas darbības un kādā secībā tu veiksi darbā ar šujmašīnu!

Izmanto šo instrukciju, strādājot ar šujmašīnu!

Sasniedzamais rezultāts: prast strādāt ar šujmašīnu.

Pirms sākšanas šūt:

1. Pirms šujmašīnas ieslēgšanas pārbaudu, vai nav nolauzta adata, vai nav bojāts šujmašīnas pedālis un vai šujmašīna ir pievienota pie šujmašīnas kontaktligzdas.
2. Ieslēdzu šujmašīnu.
3. ...

Sākot šūt:

1. ...
2.
3.

Beidzot šūt:

1.
2. ...
3. ...